

# 住まいの瓦版

...NO.136...

## ◆ 酸素系漂白剤で風呂釜のお掃除 ◆



これから寒くなり湯船につかってゆっくりバスタイム...その前に風呂釜のお掃除しませんか？

### ■ 2つ穴タイプ

このタイプは内部にドロツとした湯垢がたまりやすいので、日頃からも水抜きをよくしたり、掃除のたびに穴へホースの水を勢いよく入れて洗うなど、湯垢をためない工夫が必要です。

- ① 2つ穴の下のほうをタオルなどでふさぎます。
- ② 上の穴から酸素系漂白剤を50ml程度押し込んで入れます。
- ③ 上の穴から50～70℃のお湯をあふれる直前まで注入します。
- ④ 1時間後、下の穴のタオルをはずし、下から上からと交互に水道のホースで勢いよくお湯を入れて湯垢が出尽くすまで洗います。


### ■ 1つ穴タイプ

1つ穴や湯止めカバーの外せないタイプの場合は残り湯を利用して洗浄します。

- ① 水位が穴より5cmぐらい上になるようにお湯をためます。浴槽に酸素系漂白剤250mlを入れてよくかき混ぜます。粉末の場合は洗面器などでよく溶かしたものをに入れてください。
- ② 40℃ぐらい(入浴する温度位)になるまでお湯を沸かし、風呂釜の中をお湯が循環することを確認してください。この時、洗浄したい風呂備品(洗面器・イスなど)があれば、浴槽につけ込むとあわせてきれいになります。
- ③ 3時間ぐらい放置した後、3分程追い焚きして風呂釜の中にお湯を循環させてから排水してください。
- ④ 水道のホースでお湯を穴に勢いよく当てて洗い流します。  
浴槽や風呂備品はスポンジで軽くこすってから洗い流します。


\* ヒノキや大理石の浴槽、24時間風呂には使用できません。各製品の取扱説明書をご確認の上、ご利用をお願いします。

## 大規模リフォーム現場情報

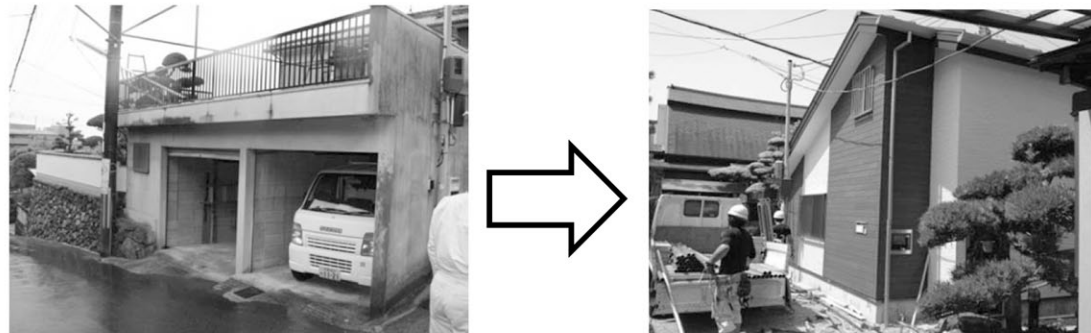

大規模リフォーム 1期工事 ガレージのリフォームが完成し、車2台が入るスペースと、家財の大収納スペースのご要望にこたえ、大きくて立派なガレージが完成しました。

## リフォーム現場情報

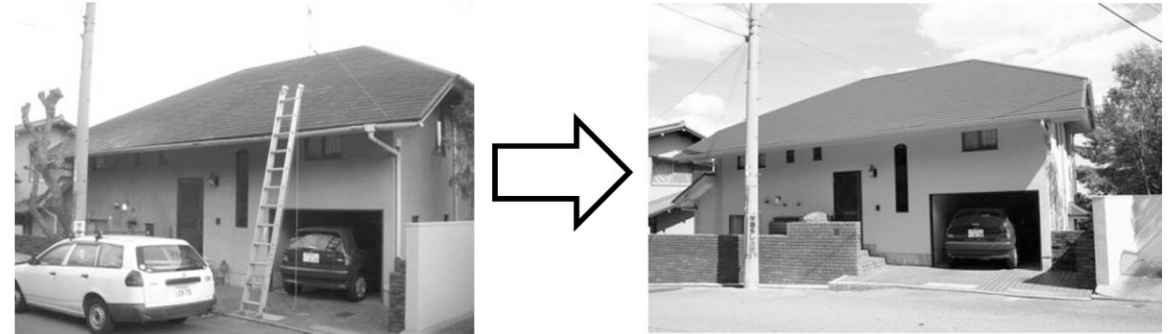

屋根葺き替え、屋根断熱(ネオマフォーム使用)、外部塗装(断熱塗料 ガイナ 使用)、お風呂、内装塗装(断熱塗料 ガイナ 使用)、外構工事が完了しました。  
屋根断熱工事が真夏に間に合い、断熱効果で快適な住み心地になったと喜んでいただきました。

## 新築・大規模リフォーム現場情報



阪神地区の高級住宅地での新築工事です。傾斜地での基礎工事を着工しましたが、苦戦しています。




大規模リフォーム 2期工事 2階の天井を解体しました。屋根断熱(ネオマフォーム使用)耐震改修へと進みます。

新しい  の家造り

すなわちそれは古き良き時代の日本の家造り(棟梁のいた時代)

皆様の家造りをサポートする場所

 株式会社 シモダ

健康で快適な住まいを考える会・大阪

住まいの駅

〒571-0017 門真市四宮1-2-3

TEL 072-886-0311

<http://www.sumai-no-eki.jp/>